

# Rubiomonocoat TERAŠU EĻĻA 2C (DECKING OIL 2C)

## 0% VOC!

## 2-KOMPONENTU SISTĒMA

### SPECIFISKĀS ĪPAŠĪBAS:

- Molekulāra saikne ar koku
- UV staru izturīgs, pretseniņu efekts
- Novērš pelēcīgumu: pigments kļūst intensīvāks
- Ātri žūstošs, kas nodrošina ātru un efektīvu aizsardzību pret mitrumu
- Laba izturība pret nodilumu
- Piemērots termiski apstrādātam kokam
- Piemērots rūpnieciskos procesos
- Viegli uzglabāt
- Elpojošs
- Nesatur ūdeni
- Nesatur gaistošos organiskos savienojumus (VOC)
- Nesatur formaldehīdu

### APRAKSTS:

**RMC Terašu eļļa 2C** ir 2-komponentu eļļa, kas sastāv no RMC Terašu eļļas (A) un RMC Akseleratora (B). Šis produkts tika izstrādāts, lai apstrādātu koku, kas paredzēts ārdarbiem (terases, dārza mēbeles, ...). **RMC Terašu eļļa 2C** tiek uzklāta vienā kārtā.

**RMC 2-komponentu sistēmas Terašu eļļa**, nodrošina ilgtermiņa apstrādi, ja rīkosieties sekojoši -3 soļu princips:

1. Sagatavošana- izmantojiet RMC koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior wood cleaner)
2. UV staru aizsardzībai, fungicīds un nano-pigmenta beice: RMC Pigmentētā UV grunts (Sunprimer Color)
3. Uzklājiet RMC Terašu eļļu 2C (Decking Oil 2C).

RMC Terašu eļļu 2 C vajag uzklāt tikai vienā kārtā. Pateicoties eļļas labajai molekulārajai saiknei ar koka šķiedrām, tā nodrošina ilgstošu aizsardzību un saglabā dabisko koka izskatu.

### NORĀDĪJUMI:

1. Eļļa piemērota tikai kokam, kurš ir tīrs un neapstrādāts ar krāsu, ja krāsa kokam iepriekš ir bijusi, pirms eļļas lietošanas tas ir rūpīgi jāattīra no tās.
2. Notīriet virsmu ar RMC koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior wood cleaner)- iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
3. Uzklājiet RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer Color) - iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
4. Pēc tam, kad virsma ir nožuvusi, uzklājiet RMC Terašu eļļu 2C (Decking oil 2C). Produkts ir sajaukts proporcijā 1 pret 4 ( 1 tilpums Akseleratora (B) pret 4 tilpumiem Terašu eļļas (A)). Nepieciešamo daudzumu ielejiet tīrā traukā un maisiet dažas minūtes, līdz ir iegūta viendabīga konsistence.
5. Izmantojiet RMC Terases otu (220 x 32), sāciet ar mazu laukuma noklāšanu - 3 līdz 4 dēļiem, sāciet ar mazu eļļas daudzumu, uzklājiet to šķiedru virzienā. Pēc tam paņemiet vairāk eļļas un atkārtoti ar otu pārbrauciet pāri virsmai, lai nodrošinātu vienmērīgu eļļas klājumu. Liekā eļļa, kas nav uzsūkusies ir jānoņem noslaukot ar šķiedras neatstājošu lupatiņu vai Mono otu ar balto spilventiņu. Neatstājiet lieko eļļu nenotīrītu vairāk kā 15 min ( atkarībā no gaisa temperatūras).
6. Atkārtojiet šo darbību atlikušajiem dēļiem.



MUYLLE  FACON

RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV  
IZPLATĪTĀJS: SIA "GLASS&WOOD"  
Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118  
Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447  
E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv

- Pēc samaisīšanas RMC Terašu eļļa 2C, var tikt izmantota 6 stundas (atkarībā no temperatūras un mitruma).
- Aprīkojumu (otas, u.c.) var tīrīt ar RMC Bio tīrītāju (Biocleaner)
- Ūdens necaurlaidīgs kļūst pēc 24 stundām. Staigāt var pēc 36 stundām.

### PATĒRIŅŠ:

RMC Terašu eļļas 2C patēriņš mainās atbilstoši šādiem faktoriem:

1. Koksnes blīvums- mīkstāka koksne- lielāks patēriņš.
2. Mitruma saturs- kokam jābūt sausam. Neizmantojiet, ja mitruma saturs koksnē pārsniedz 12%.
3. Apkārtējās vides gaisa temperatūra- optimālajai temperatūrai vajadzētu būt no 15°C līdz 27°C , ar relatīvo mitrumu, kas ir mazāks par 80%. Nelietot atklātā saulē, lietū vai augstā temperatūrā.
4. Sagatavošana- koka sagatavošanas metode (slīpēts, ēvelēts u.c.), ietekmē eļļas patēriņu.


### RMC Terašu eļļa 2C: Jaunam kokam

Ekstotiskai un cietai koksnei:	1 l = +/- 40 - 60m2 (+/- 16 - 25 g/m2)
Sveķainai un mīkstai koksnei:	1 l = +/- 35 -50m2 (+/- 20 - 30 g/m2)

### RMC Terašu eļļa 2C: Renovētam kokam

Ekstotiskai un cietai koksnei:	1 l = +/- 25 - 40m2 (+/- 25 - 30 g/m2)
Sveķainai un mīkstai koksnei:	1 l = +/- 25 - 35m2 (+/- 30 - 40 g/m2)

*Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes veida un apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu izmēģināt uz parauga, lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu.*

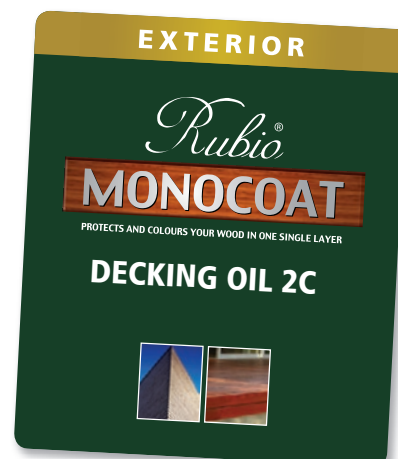

# Rubiomonocoat TERAŠU EĻĻA 2C (DECKING OIL 2C)

## 0% VOC!

### APKOPE:

Tā kā koksne var sarauties un izplesties, laika gaitā parādās smalkās (mikro) plaisas. Jo īpaši tas ir aktuāli terasēm, kas ir pakļautas patstāvīgai ūdens ietekmei, UV staru iedarbībai un nodilumam. Šīs smalkās plaisas var aizsargāt izmantojot RMC apkopes programmu. (skatīt produkta lietošanas instrukciju).

### UZGLABĀŠANA:

Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā orģinālajā iepakojumā.

### IĒPAKOJUMS:

Var kombinēt 1,3 l : 1 l RMC Terašu eļļa un 0,3 l RMC Akselerators

Var kombinēt 3,5 l : 2,750 l RMC Terašu eļļa un 0,750 l RMC Akselerators

**UZMANĪBU:** *Lai aizsargātu savu apstrādāto terasi, neizmantojiet nekādus kodīgus un bīstamus produktus un ceļa sāli, kas var bojāt apstrādāto virsmu.*

**Nekādā gadījumā produktu nedrīkst atšķaidīt! Drēbes, kas ir saskārušās ar eļļu var spontāni aizdegties, tāpēc piesardzības nolūkos, pēc lietošanas tās ir jaiemērc ūdenī!**

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā informācija var tikt labota, kas tiks publicēta, pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)



**MUYLLE FACON**

**RAŽOTS BEĻĢIJĀ:** Muylle Facon NV  
**IZPLATĪTĀJS:** SIA "GLASS&WOOD"  
 Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118  
 Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447  
 E-pasts: [info@gwhome.lv](mailto:info@gwhome.lv), mājas lapa: [www.gwhome.lv](http://www.gwhome.lv)

